


Стартовая тумба для переливного бассейна

ПАСПОРТ АТ 10.10 / АТ 10.11

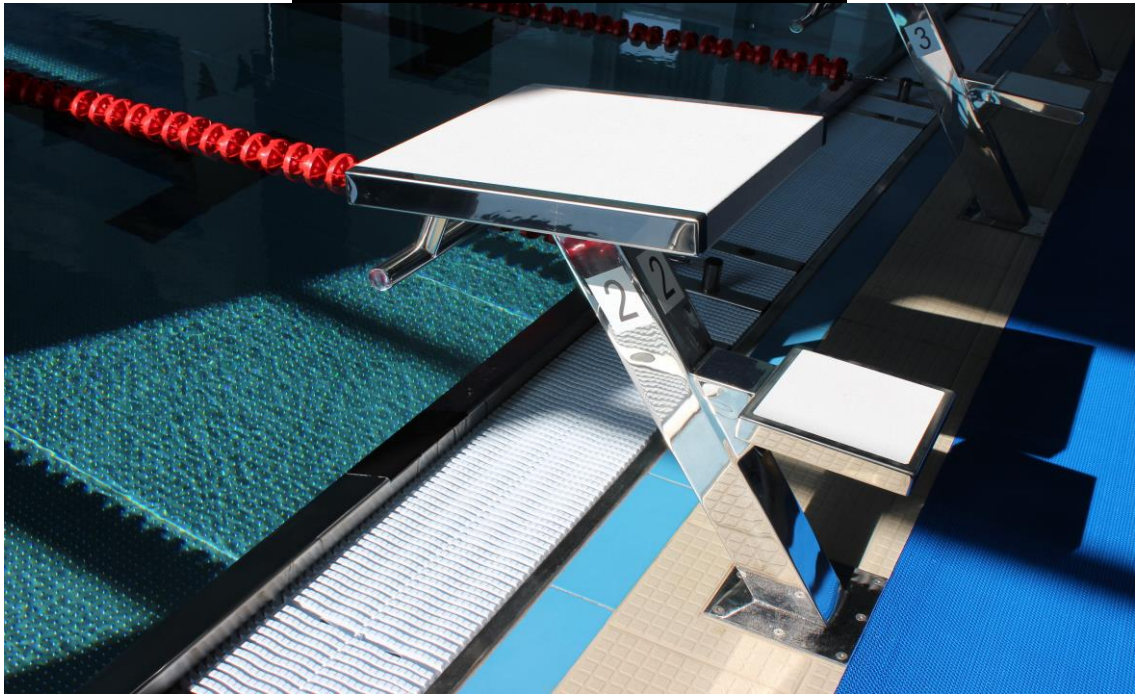

Материал составных частей изделия и комплектующих - сталь AISI 304 (08X18H10).

Изделие предназначено для эксплуатации в составе систем заполненных водой, которая должна подвергаться необходимой фильтрации и оптимальной очистке в строгом соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.568-96 относительно химической дозировки (рН ,концентрация хлора ,активного кислорода, и т.д.)

Следует избегать непосредственного контакта изделия с химическими реагентами высокой концентрации, применяемыми для дезинфицирования и уменьшения рН. Не следует допускать отложений пыли, грязи, солей на изделии, его контакта с другими металлами, так как это приводит к появлению налёта и коррозии на поверхности изделия. Во время первичной очистки поверхностей бассейна (перед его заполнением) и последующей промывки элементы изделия должны быть изолированы от окружающей среды. Перед пуском в эксплуатацию изделие должно быть тщательно промыто большим количеством воды. Необходимо осуществлять периодический уход за изделием путём протирки жидкостью «для ухода за изделиями из нержавеющей стали» (Например 3М, WURTH). В закрытых бассейнах из-за более высокой концентрации паров химических продуктов, используемых для обработки воды, необходимо чаще осматривать и очищать поверхности изделия от вредных отложений. Для улучшения защиты от коррозии изделие необходимо заземлить. Изделие должно применяться только по прямому назначению.

В случае нарушения данных требований изготовитель не несёт ответственности за возможные повреждения изделия и потерю им качеств и свойств, необходимых для полноценной эксплуатации.

Номенклатура и габариты стартовых тумб:

Артикул	Наименование	Монтаж
АТ 10.11	Стартовая тумба h = 390 мм	плитка
АТ 10.10	Стартовая тумба h = 690 мм	плитка

